
一楼功能分区与家具布置图　　美莱食堂 V1.2 / 一二层简洁综合方案

600mm桌面 / 300mm凳面 / 按600mm一对座位

公共座位 110 座

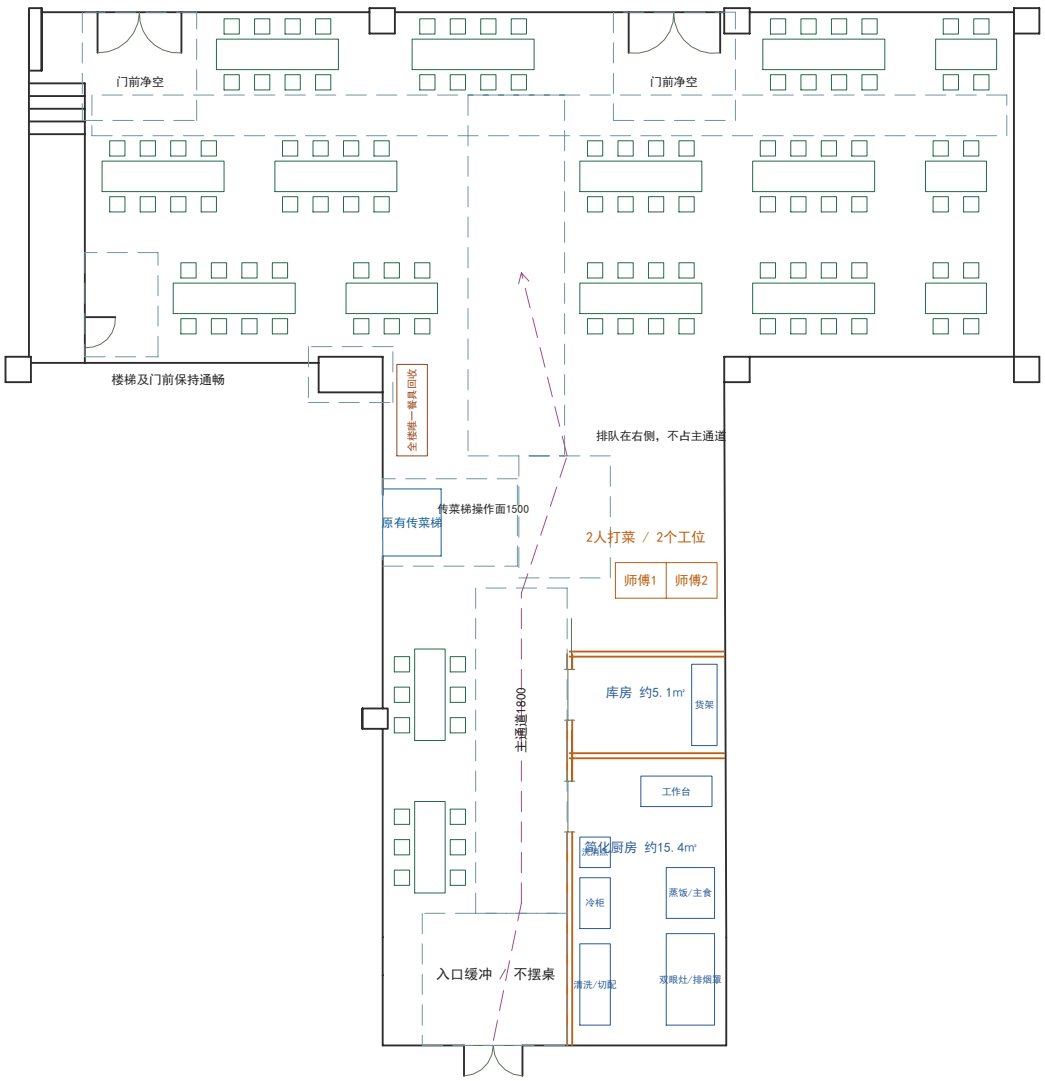

员工主入口（现状门洞约1150，门内不设库房）

美莱食堂 | V1.2 简洁优化 | 单位mm | 模型1:1；PDF适合页面打印

深绿：桌凳　蓝：原传菜梯/设备　橙：新墙/两人打菜　虚线：必须留空

桌边留100+凳面300+人体余量100；外侧次通道≥800，主通道优先1800


拆墙按业主可拆隔墙意向表达；原图未提供结构证明，施工前核实

600桌深 / 300凳面 / 2人打菜 / 原卫生间及传菜梯保留

单位mm，模型1:1；PDF适合页面打印，非定比例施工图

二楼功能分区与家具布置图

公共 52 座 + 包房16座

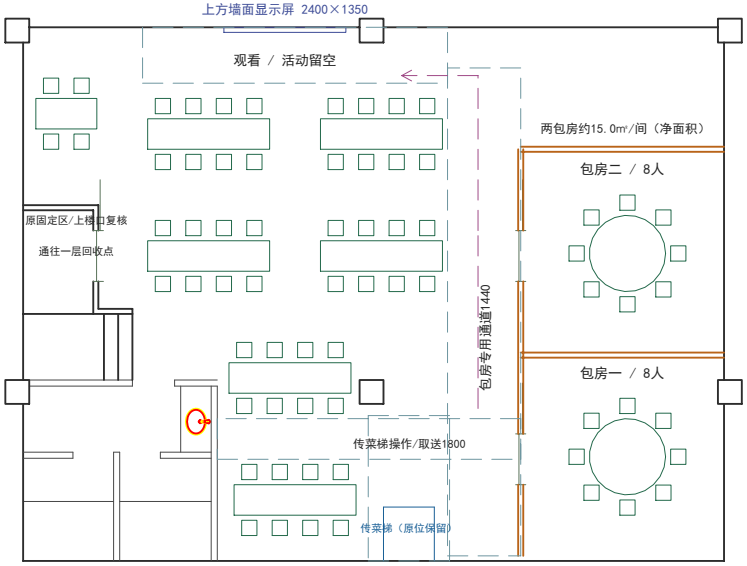

原男/女卫生间及蹲位原样保留

美莱食堂 | V1.2 简洁优化 | 单位mm | 模型1:1；PDF适合页面打印

深绿：桌凳　蓝：原传菜梯/设备　橙：新墙/两人打菜　虚线：必须留空

桌边留100+凳面300+人体余量100；外侧次通道≥800，主通道优先1800

拆墙按业主可拆隔墙意向表达；原图未提供结构证明，施工前核实